


Enveloppen

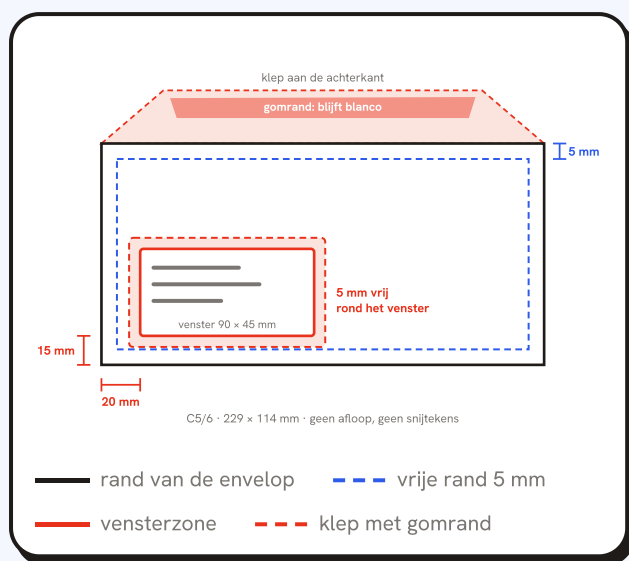

Tekening bijna op schaal (C5/6 met venster links); alleen de marges zijn opgerekt zodat je ze ziet.

1 Geen afloop, wel een vrije rand

Er wordt gedrukt op een envelop die al gevouwen en gegomd is, en er wordt achteraf niets bijgesneden. Print.com geeft voor dit product dan ook **afloop 0**. Maak je bestand dus precies op het formaat van de envelop en houd **rondom 5 mm vrij** van tekst, logo's en kleurvlakken. Een kleurvlak tot precies aan de rand kan hier niet.

2 Houd de vensterzone leeg

Het venster van een C5/6 is **90 x 45 mm** en zit **20 mm van links** en **15 mm van onder** (DIN 680). Houd daar **5 mm omheen** ook vrij, dus niets in of vlak rond dat vlak. Bij C5 en C4 zit het venster ook links, maar de hoogte kan per partij een paar millimeter schelen: stuur je bestand gerust in, dan meet ik het na op de echte envelop.

3 Blijf van de gomrand en de klep

Ik druk alleen de **voorkant**. De klep met de gom zit aan de achterkant en blijft blanco: inkt op de gom betekent een envelop die niet meer dichtplakt. Zet in je bestand dus niets wat over de rand heen zou lopen, dan komt het daar ook nooit terecht.

4 PMS als steunkleur, niet uit CMYK

Kies je 1 PMS-kleur, lever die dan ook echt als **steunkleur** aan (één spot color in je PDF), niet opgebouwd uit vier kleuren. Anders wordt het alsnog full colour. Let op de uncoated waaier, de U-nummers: dit papier is ongestreken.

5 Kleur en scherpte

Full colour in CMYK, beelden op 300 dpi op ware grootte, lettertypes ingesloten of omgezet naar lettercontouren. Kleurdekking maximaal 280%. Zwarte tekst als 100% zwart, niet als vierkleurenzwart. Geen snijtekens, paskruisen of kleurbalken.

6 Ik kijk mee

Na het uploaden meet de site je bestand meteen na op formaat en op wat er in de vensterzone staat. Daarna kijk ik er zelf nog naar voordat het de pers op gaat. Twijfel je? Bel 078 673 7060.

Formaat	Afgewerkt	Venster
C6, 80 g	162 x 114 mm	niet mogelijk
C5/6, 90 g	229 x 114 mm	links
C5, 80 g	229 x 162 mm	links
C4, 120 g	229 x 324 mm	links

Ongestreken papier: reken op doffer

Deze enveloppen zijn van ongestreken bankpost en dat zuigt inkt op. Elke kleur valt iets doffer en donkerder uit dan op gestreken papier en zeker dan op je scherm. Kies je kleur daarom uit de uncoated waaier van Pantone, de U-nummers.

Even nakijken voor je uploadt

- Bestand op het formaat van de envelop, zonder afloop.
- Rondom 5 mm vrij, en 5 mm rond de vensterzone.
- Eén pagina: alleen de voorkant.
- PMS als steunkleur, full colour in CMYK.

